

## PORTALÁMPARAS G9

### SERIE KR 540

Corriente Nominal: 2A/500W

Tensión Nominal: 250V

Temperatura: 250°

Certificación: EN 60838-1


UL 496



**Cód. Pedido:** 35/005  
**Referencia:** KR/K540B  
**Color:** Blanco

Portalámparas para halógenas a tensión de red.  
 Bornes automáticos.  
 Cuerpo en cerámica.  
 Para su instalación con arandela ref. KR/RING/35.  
 Cabeza en termoplástico con rosca M10x1.


**Embalaje:** 1.500 Unidades



**Cód. Pedido:** 35/006  
**Referencia:** KR/K540D  
**Color:** Blanco

Portalámparas para halógenas a tensión de red.  
 Bornes automáticos a doble entrada.  
 Cuerpo en cerámica.  
 Fijación tornillos M3.


**Embalaje:** 1.260 Unidades



**Cód. Pedido:** 35/021  
**Referencia:** KR/PL540F

**Cuerpo cerámico.**


**Embalaje:** 1.600 Unidades



**Cód. Pedido:** 35/007  
**Referencia:** KR/K540F  
**Color:** Blanco

Portalámparas para halógenas a tensión de red.  
 Bornes automáticos.  
 Cuerpo en cerámica.  
 Fijación con pinza metálica con nippel M10x1.  
 Ref. únicamente cuerpo cerámico KR/PL540/F.

**Embalaje:** 1.000 Unidades

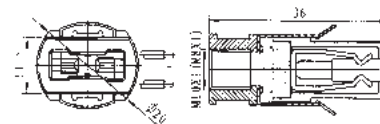

**Cód. Pedido:** 35/008  
**Referencia:** KR/K540J  
**Color:** Blanco

Portalámparas para halógenas a tensión de red.  
 Bornes automáticos a doble entrada.  
 Cuerpo en cerámica.  
 Para su instalación con arandela ref. KR/RING/35.  
 Cabeza en termoplástico con rosca M10x1.

**Embalaje:** 1.000 Unidades

