



LightED

series

FICHA TÉCNICA

MÓDULOS LED ROTULACIÓN

24 / 11 / 2020




MÓDULOS LED ROTULACIÓN

Módulos LED a 12V

Ideales para rotulación

6500K IP68

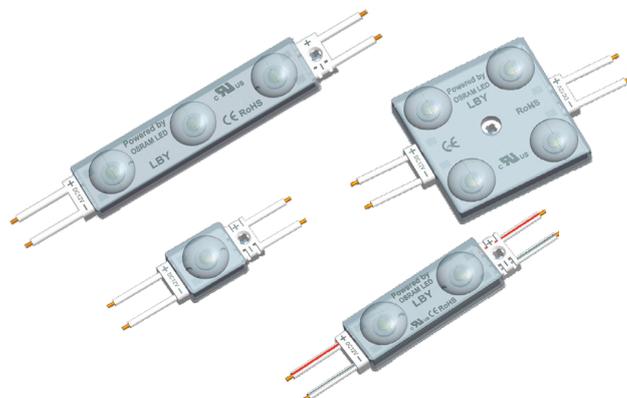

Descripción del Producto

Módulos LED a 12V de baja potencia, entre 0,5W y 2W. Ideales para proyectos de rotulación, con IP68 y disponibles en luz fría (6500K). Larga vida útil (50000h) para una mayor durabilidad de tus rótulos.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- IP68
- Mayor vida útil (50.000h)
- No regulable
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicadas para uso profesional en proyectos de rotulación.

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **5 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Tipo de LED	Dimensiones	Embalaje
49027	MOD 1L 0.5W 65K	0,5W	2835	27,8 x 15,4 x 10,4 mm	50
49030	MOD 2L 1W 65K	1W	2835	52,8 x 15,4 x 10,4 mm	
49031	MOD 3L 1.5W 65K	1,5W	2835	77,8 x 15,4 x 10,4 mm	
49033	MOD 4L 2W 65K	2W	2835	47,3 x 40,3 x 10,4 mm	

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Kelvin	Apertura	Ra	Clase	IP	Vida útil
12V	50-60Hz	0,5W	0,5kWh/1000h	50lm	6500K	170°	80	F	IP68	50.000h
		1W	1kWh/1000h	100lm						
		1,5W	1,5kWh/1000h	150lm						
		2W	2kWh/1000h	200lm						

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara