

Bombillas LED Oliva

Oliva LED Lamps

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



Atención: Instalación en posición vertical

Notice: Vertical installation



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Bombillas LED Oliva para farolas de 40W y 60W disponibles en distintas temperaturas de color. Con casquillo E27. La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales. Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica. Instalación en posición vertical, hacia arriba o hacia abajo.

Olive LED bulbs for 40W and 60W streetlights available in different color temperatures. With E27 socket. The best solution to replace traditional incandescent lamps. LED lamps save up to 85% of electrical energy. Installation in vertical position, up or down.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 17001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 17001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 40W

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62619	62257	62243
REFERENCE	OLIVA 300° 40W 30K	OLIVA 300° 40W 40K	OLIVA 300° 40W 50K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	40W	40W	40W
POWER FACTOR	0,95	0,95	0,95

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	125lm/W	125lm/W	125lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	5000lm	5000lm	5000lm
CCT (KELVIN)	3000K	4000K	6500K
CRI	80	80	80
BEAM ANGLE	300°	300°	300°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	E
CONSUMPTION	40kWh/1000h	40kWh/1000h	40kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~45°C	-20°C~45°C	-20°C~45°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø90x212mm	Ø90x212mm	Ø90x212mm
WEIGHT	0,530kg	0,530kg	0,530kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62619	62257	62243
REFERENCE	OLIVA 300° 40W 30K	OLIVA 300° 40W 40K	OLIVA 300° 40W 50K
UNITS MIDDLE BOX	6	6	6
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	93*93*230mm	93*93*230mm	93*93*230mm

DIMENSIONES - SIZE

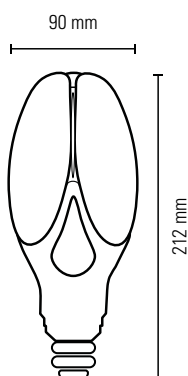

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 60W

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62050	62052
REFERENCE	OLIVA 300° 60W 40K	OLIVA 300° 60W 50K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	60W	60W
POWER FACTOR	0,95	0,95

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	116lm/W	116lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	7000lm	7000lm
CCT (KELVIN)	4000K	6500K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	300°	300°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E
CONSUMPTION	60kWh/1000h	60kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~45°C	-20°C~45°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø123x290mm	Ø123x290mm
WEIGHT	0,530kg	0,530kg
IP PROTECTION	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62050	62052
REFERENCE	OLIVA 300° 60W 40K	OLIVA 300° 60W 50K
UNITS MIDDLE BOX	10	10
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	123*123*295mm	123*123*295mm

DIMENSIONES - SIZE

