


Apliques Scala

Scala Wall Lamps

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



APTO PARA ZONAS COSTERAS
SUITABLE FOR COASTAL AREAS
ADAPTÉ AUX ZONES CÔTIÈRES

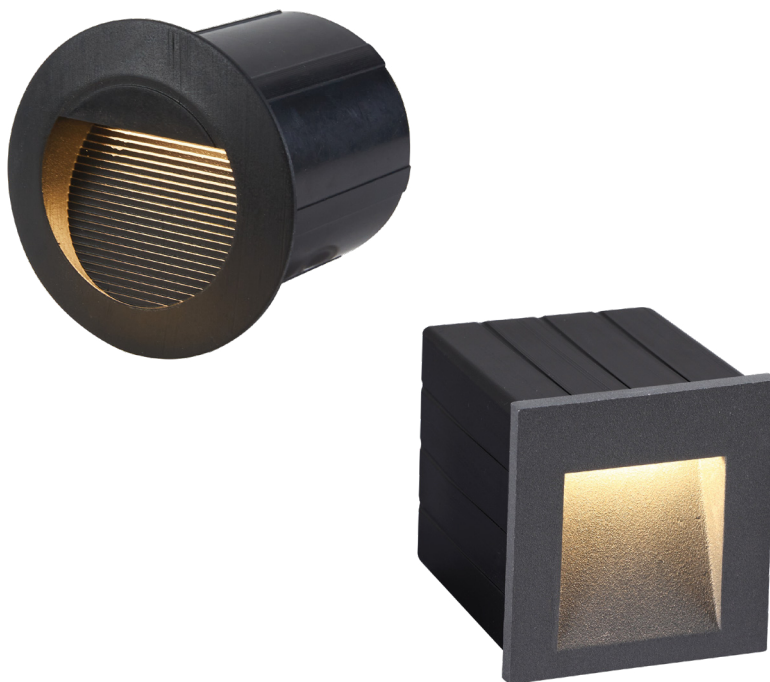

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Los apliques Scala Round y Scala Square son ideales para iluminar las partes bajas de nuestro chalet, aunque también podrían valer para otras aplicaciones gracias a su diseño elegante y discreto. Pensados para ofrecer una iluminación tenue e indirecta. Ambos modelos están fabricados en aluminio pintado en negro y están disponibles en 3W de potencia y luz neutra 4000K. Con tratamiento anti corrosión, es apta incluso para zonas costeras. Funciona a 12V-24V.

The Scala Round and Scala Square wall lights are ideal for illuminating the lower parts of our chalet, although they could also be used for other applications thanks to their elegant and discreet design. Designed to offer soft and indirect lighting. Both models are made of black painted aluminum and are available in 3W power and 4000K neutral light. With anti-rust treatment, it is even suitable for coastal areas. It works at 12V-24V.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67796	67795
REFERENCE	APLI SCALA RD 3W 40K IP65 12V-24V	APLI SCALA SQ 3W 40K IP65 12V-24V

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	12V-24V	12V-24V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	3W	3W
POWER FACTOR	0,50	0,50
IEC PROTECTION	Class I	Class I

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	100lm	120lm
CCT (KELVIN)	4000K	4000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	50°	50°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	Incorpora una fuente de luz de clase D y 400lm	Incorpora una fuente de luz de clase C y 420lm
CONSUMPTION	3kWh/1000h	3kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

DIMMABLE	NO	NO
----------	----	----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø70x65mm	68x65x70mm
CUTTING SIZE	Ø60mm	60x50mm
WEIGHT	130g	140g
IP PROTECTION	IP65	IP65
IK PROTECTION	IK06	IK08
MATERIAL	Aluminio · Aluminium	Aluminio · Aluminium

DIMENSIONES - SIZE

