

## Downlights Monet

### Monet Downlights

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**




#### DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Downlights SMD de superficie con sistema Clip-On para una instalación más sencilla. Incluyen un driver integrado. Diámetro de corte regulable para posibilidad de instalación empotrable.

Series Monet y Monet Square disponibles en color Blanco, en diferentes potencias, tamaños y temperaturas de color.

*Surface-mounted SMD downlights with Clip-On system for easier installation. They include an integrated driver. Adjustable cutting diameter for the possibility of recessed installation.*

*Monet and Monet Square series available in White, in different sizes, power and color temperatures.*

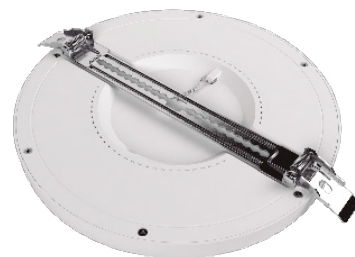

#### ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

- [Video tutorial \(Español\)](#)
- [Instruction manual video \(English\)](#)

#### GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: **MONET 7W**

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CODE      | 67422             | 67423             | 67439             |
| REFERENCE | DOWN MONET 7W 30K | DOWN MONET 7W 40K | DOWN MONET 7W 60K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 7W       | 7W       | 7W       |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     | 0,50     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 73lm/W | 73lm/W | 73lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 510lm  | 510lm  | 510lm  |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  | 6000K  |
| CRI                | 80     | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   | 110°   |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | F           | F           | F           |
| CONSUMPTION   | 7kWh/1000h  | 7kWh/1000h  | 7kWh/1000h  |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SIZE          | Ø140x15mm   | Ø140x15mm   | Ø140x15mm   |
| CUTTING SIZE  | 55mm ~ 78mm | 55mm ~ 78mm | 55mm ~ 78mm |
| WEIGHT        | 0,150kg     | 0,150kg     | 0,150kg     |
| IP PROTECTION | IP20        | IP20        | IP20        |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CODE                   | 67422             | 67423             | 67439             |
| REFERENCE              | DOWN MONET 7W 30K | DOWN MONET 7W 40K | DOWN MONET 7W 60K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 40                | 40                | 40                |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 132*122*40mm      | 132*122*40mm      | 132*122*40mm      |
| GROSS WEIGHT           | 0,200kgs          | 0,200kgs          | 0,200kgs          |

## DIMENSIONES · SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **MONET 12W**

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE      | 67668              | 67669              | 67670              |
| REFERENCE | DOWN MONET 12W 30K | DOWN MONET 12W 40K | DOWN MONET 12W 60K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 12W      | 12W      | 12W      |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     | 0,50     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 79lm/W | 79lm/W | 79lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 950lm  | 950lm  | 950lm  |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  | 6000K  |
| CRI                | 80     | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   | 110°   |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | F           | F           | F           |
| CONSUMPTION   | 12kWh/1000h | 12kWh/1000h | 12kWh/1000h |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SIZE          | Ø165x15mm   | Ø165x15mm   | Ø165x15mm   |
| CUTTING SIZE  | 60mm ~140mm | 60mm ~140mm | 60mm ~140mm |
| WEIGHT        | 0,250kg     | 0,250kg     | 0,250kg     |
| IP PROTECTION | IP20        | IP20        | IP20        |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                    |                    |                   |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CODE                   | 67668              | 67669              | 67670             |
| REFERENCE              | DOWN MONET 12W 30K | DOWN MONET 12W 40K | DOWN MONET12W 60K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 40                 | 40                 | 40                |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 180*170*40mm       | 180*170*40mm       | 180*170*40mm      |
| GROSS WEIGHT           | 0,300kgs           | 0,300kgs           | 0,300kgs          |

## DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **MONET 18W**

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE      | 67671              | 67651              | 67652              |
| REFERENCE | DOWN MONET 18W 30K | DOWN MONET 18W 40K | DOWN MONET 18W 60K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 18W      | 18W      | 18W      |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     | 0,50     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 83lm/W | 83lm/W | 83lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 1500lm | 1500lm | 1500lm |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  | 6000K  |
| CRI                | 80     | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   | 110°   |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | F           | F           | F           |
| CONSUMPTION   | 18kWh/1000h | 18kWh/1000h | 18kWh/1000h |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SIZE          | Ø217x15mm   | Ø217x15mm   | Ø217x15mm   |
| CUTTING SIZE  | 60mm ~190mm | 60mm ~190mm | 60mm ~190mm |
| WEIGHT        | 0,350kg     | 0,350kg     | 0,350kg     |
| IP PROTECTION | IP20        | IP20        | IP20        |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                    |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE                   | 67671              | 67651              | 67652              |
| REFERENCE              | DOWN MONET 18W 30K | DOWN MONET 18W 40K | DOWN MONET 18W 60K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 20                 | 20                 | 20                 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 223*223*40mm       | 223*223*40mm       | 223*223*40mm       |
| GROSS WEIGHT           | 0,400kgs           | 0,400kgs           | 0,400kgs           |

## DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **MONET 24W**

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE      | 67672              | 67653              | 67654              |
| REFERENCE | DOWN MONET 24W 30K | DOWN MONET 24W 40K | DOWN MONET 24W 60K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 24W      | 24W      | 24W      |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     | 0,50     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 96lm/W | 96lm/W | 96lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 2300lm | 2300lm | 2300lm |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  | 6000K  |
| CRI                | 80     | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   | 110°   |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | E           | E           | E           |
| CONSUMPTION   | 24kWh/1000h | 24kWh/1000h | 24kWh/1000h |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SIZE          | Ø290x15mm   | Ø290x15mm   | Ø290x15mm   |
| CUTTING SIZE  | 60mm ~260mm | 60mm ~260mm | 60mm ~260mm |
| WEIGHT        | 0,675kg     | 0,675kg     | 0,675kg     |
| IP PROTECTION | IP20        | IP20        | IP20        |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                    |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE                   | 67672              | 67653              | 67654              |
| REFERENCE              | DOWN MONET 24W 30K | DOWN MONET 24W 40K | DOWN MONET 24W 60K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 10                 | 10                 | 10                 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 307*297*40mm       | 307*297*40mm       | 307*297*40mm       |
| GROSS WEIGHT           | 0,700kgs           | 0,700kgs           | 0,700kgs           |

## DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **MONET 30W**

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE      | 67871              | 67872              | 67873              |
| REFERENCE | DOWN MONET 30W 30K | DOWN MONET 30W 40K | DOWN MONET 30W 60K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 30W      | 30W      | 30W      |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     | 0,50     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 2700lm | 2700lm | 2700lm |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  | 6000K  |
| CRI                | 80     | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   | 110°   |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | F           | F           | F           |
| CONSUMPTION   | 30kWh/1000h | 30kWh/1000h | 30kWh/1000h |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SIZE          | Ø350x24mm   | Ø350x24mm   | Ø350x24mm   |
| CUTTING SIZE  | 60mm ~292mm | 60mm ~292mm | 60mm ~292mm |
| WEIGHT        | 0,980kg     | 0,980kg     | 0,980kg     |
| IP PROTECTION | IP20        | IP20        | IP20        |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                    |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE                   | 67871              | 67872              | 67873              |
| REFERENCE              | DOWN MONET 30W 30K | DOWN MONET 30W 40K | DOWN MONET 30W 60K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 10                 | 10                 | 10                 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 376*360*40mm       | 376*360*40mm       | 376*360*40mm       |
| GROSS WEIGHT           | 1,250Kgs           | 1,250Kgs           | 1,250Kgs           |

## DIMENSIONES - SIZE



### INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: MONET 18W / 24W DIMMABLE

#### DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| CODE      | 67687                | 67688 (Descatalogado) |
| REFERENCE | DOWN MONET R 18W 40K | DOWN MONET R 24W 40K  |

#### DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 18W      | 24W      |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     |

#### DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 83lm/W | 96lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 1500lm | 2300lm |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  |
| CRI                | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   |

#### VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | F           | E           |
| CONSUMPTION   | 18kWh/1000h | 24kWh/1000h |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| SIZE          | Ø215x13mm   | Ø290x13mm   |
| CUTTING SIZE  | 60mm ~190mm | 60mm ~260mm |
| WEIGHT        | 0,350kg     | 0,675kg     |
| IP PROTECTION | IP20        | IP20        |

#### EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| CODE                   | 67687                | 67688                |
| REFERENCE              | DOWN MONET R 18W 30K | DOWN MONET R 24W 40K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 20                   | 10                   |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 223*223*40mm         | 307*297*40mm         |
| GROSS WEIGHT           | 0,400kgs             | 0,700kgs             |

### DIMENSIONES · SIZE

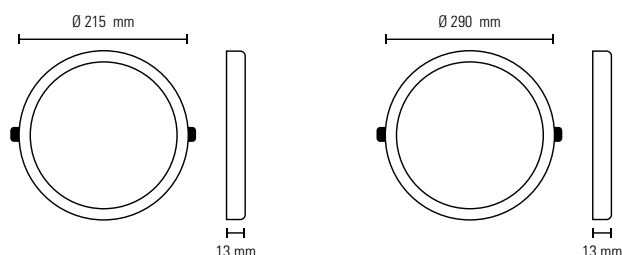

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: MONET SQUARE 18W

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CODE      | 67737                 | 67655                 | 67656                 |
| REFERENCE | DOWN MONET SQ 18W 30K | DOWN MONET SQ 18W 40K | DOWN MONET SQ 18W 60K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 18W      | 18W      | 18W      |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     | 0,50     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 83lm/W | 83lm/W | 83lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 1500lm | 1500lm | 1500lm |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  | 6000K  |
| CRI                | 80     | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   | 110°   |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | F           | F           | F           |
| CONSUMPTION   | 18kWh/1000h | 18kWh/1000h | 18kWh/1000h |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| SIZE          | 218x218x13mm | 218x218x13mm | 218x218x13mm |
| CUTTING SIZE  | 60mm ~190mm  | 60mm ~190mm  | 60mm ~190mm  |
| WEIGHT        | 0,350kg      | 0,350kg      | 0,350kg      |
| IP PROTECTION | IP20         | IP20         | IP20         |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CODE                   | 67737                 | 67655                 | 67656                 |
| REFERENCE              | DOWN MONET SQ 18W 30K | DOWN MONET SQ 18W 40K | DOWN MONET SQ 18W 60K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 20                    | 20                    | 20                    |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 223*223*40mm          | 223*223*40mm          | 223*223*40mm          |
| GROSS WEIGHT           | 0,400kgs              | 0,400kgs              | 0,400kgs              |

## DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **MONET SQUARE 24W**

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

|           |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CODE      | 67642                 | 67657                 | 67658                 |
| REFERENCE | DOWN MONET SQ 24W 30K | DOWN MONET SQ 24W 40K | DOWN MONET SQ 24W 60K |

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY     | 50Hz     | 50Hz     | 50Hz     |
| POWER         | 24W      | 24W      | 24W      |
| POWER FACTOR  | 0,50     | 0,50     | 0,50     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W)    | 96lm/W | 96lm/W | 96lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 2300lm | 2300lm | 2300lm |
| CCT (KELVIN)       | 3000K  | 4000K  | 6000K  |
| CRI                | 80     | 80     | 80     |
| BEAM ANGLE         | 110°   | 110°   | 110°   |

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS  | E           | E           | E           |
| CONSUMPTION   | 24kWh/1000h | 24kWh/1000h | 24kWh/1000h |
| LIFESPAN      | 35000h      | 35000h      | 35000h      |
| ON/OFF CICLES | 20000       | 20000       | 20000       |
| USE (H/DAY)   | 12h/day     | 12h/day     | 12h/day     |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

|               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| SIZE          | 291x291x13mm | 291x291x13mm | 291x291x13mm |
| CUTTING SIZE  | 60mm ~260mm  | 60mm ~260mm  | 60mm ~260mm  |
| WEIGHT        | 0,675kg      | 0,675kg      | 0,675kg      |
| IP PROTECTION | IP20         | IP20         | IP20         |

## EMBALAJE / PACKAGING

|                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CODE                   | 67642                 | 67657                 | 67658                 |
| REFERENCE              | DOWN MONET SQ 24W 30K | DOWN MONET SQ 24W 40K | DOWN MONET SQ 24W 60K |
| UNITS MIDDLE BOX       | 10                    | 10                    | 10                    |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 307*297*40mm          | 307*297*40mm          | 307*297*40mm          |
| GROSS WEIGHT           | 0,700kgs              | 0,700kgs              | 0,700kgs              |

## DIMENSIONES - SIZE

