

Downlights Ayla

Ayla Downlights

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Los Downlights LED de superficie modelo Ayla de LightED le proporcionan una iluminación más uniforme en toda la estancia con un ángulo de apertura de 120°. El producto incluye el driver integrado. Alcanza una eficiencia superior a 86lm/W. Disponible en distintos colores, tamaños, potencias y temperaturas de color.

Ayla Surface LED Downlights from LightED provide uniform illumination across the entire room with a wide 120° beam angle. The product includes an integrated driver and achieves an efficiency of over 86lm/W. Available in various colors, sizes, wattages, and color temperatures to suit your specific needs.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: AYL A 15W

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67859	67858	67863	67862
REFERENCE	DOWN AYL A 15W 40K B	DOWN AYL A 15W 60K B	DOWN AYL A 15W 40K N	DOWN AYL A 15W 60K N

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	230V	230V	230V	230V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	15W	15W	15W	15W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	1300lm	1300lm	1300lm	1300lm
CCT (KELVIN)	4000K	6000K	4000K	6000K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F	F
CONSUMPTION	15kWh/1000h	15kWh/1000h	15kWh/1000h	15kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000	15000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø182x41mm	Ø182x41mm	Ø182x41mm	Ø182x41mm
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40	IP40
COLOR	Blanco · White	Blanco · White	Negro · Black	Negro · Black

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67859	67858	67863	67862
REFERENCE	DOWN AYL A 15W 40K B	DOWN AYL A 15W 60K B	DOWN AYL A 15W 40K N	DOWN AYL A 15W 60K N
UNITS MIDDLE BOX	30	30	30	30

DIMENSIONES · SIZE

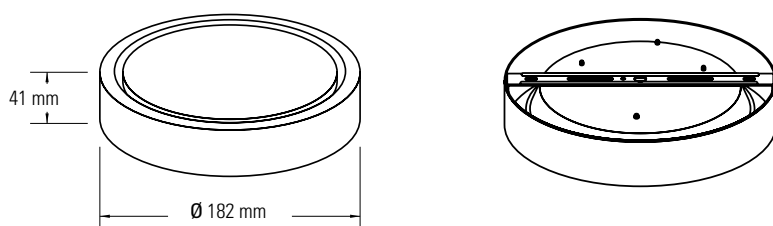

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: **AYLA 30W**

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67861	67860	67865	67864
REFERENCE	DOWN AYLA 30W 40K B	DOWN AYLA 30W 60K B	DOWN AYLA 30W 40K N	DOWN AYLA 30W 60K N

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	230V	230V	230V	230V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	30W	30W	30W	30W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	2600lm	2600lm	2600lm	2600lm
CCT (KELVIN)	4000K	6000K	4000K	6000K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F	F
CONSUMPTION	30kWh/1000h	30kWh/1000h	30kWh/1000h	30kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000	15000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø233x43mm	Ø233x43mm	Ø233x43mm	Ø233x43mm
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40	IP40
COLOR	Blanco · White	Blanco · White	Negro · Black	Negro · Black

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67861	67860	67865	67864
REFERENCE	DOWN AYLA 30W 40K B	DOWN AYLA 30W 60K B	DOWN AYLA 30W 40K N	DOWN AYLA 30W 60K N
UNITS MIDDLE BOX	20	20	20	20

DIMENSIONES · SIZE

