


MATERIAL ELECTRÓNICO

BALASTOS

BLGF 14-21W

Balastos electrónicos de alta frecuencia para lámparas fluorescentes. Mayor ahorro energético respecto a los balastos tradicionales. Encendido con precalentamiento del cátodo.

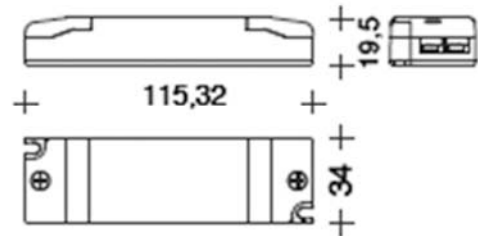

NORMATIVAS

Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE

Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE

CÓDIGO	38400	38401
REFERENCIA	BLGF/14	BLGF/21
POTENCIA [W]	14	21
TENSIÓN ENTRADA [V]	230 (+-10%)	
FRECUENCIA[Hz]	50 - 60	
FACTOR DE POTENCIA [D]	0,5	
Mínima Temperatura Ambiente TA [°C]	-10	
Temperatura Máx. sobre punto TC [°C]	88	
Protección Fin de Vida de la Lámpara	SI	

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS. CONEXIÓN LÁMPARAS

BLGF/14

TIPO DE LÁMPARA	Nº DE LÁMPARAS	POTENCIA DE ENTRADA	CORRIENTE DE ENTRADA	FACTOR DE CRESTA	MAX. THD%
F11T2	1	13W	100mA	<1,7	<150
F13T2		14W	110mA		
F8T5		9W	70mA		
F13T5		13W	100mA		
F14T5		14W	100mA		
CFT9W/2G7		10W	70mA		
CFT13W/2G7		10W	75mA		
CFT13W/G24q		13W	95mA		
CFTR13W/GX24q		13W	91mA		

BLGF/21

TIPO DE LÁMPARA	Nº DE LÁMPARAS	POTENCIA DE ENTRADA	CORRIENTE DE ENTRADA	FACTOR DE CRESTA	MAX. THD%
F21T5	1	24W	190mA	<1,7	<150
CFQ18W/G24q		19W	140mA		
CFTR18W/GX24q		19W	140mA		

