

- Alimentatore LED multicorrente 1-10V**
- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
  - Uscita in corrente costante 600÷2100mA, ±5% programmabile con DIP-switches (vedi schema)
  - QBOX110: Ingresso 1-10V. A richiesta, versione 0-10V
  - Uscita 12V 100mA per ventola
  - Alimentazione: 110V ÷ 240V/AC - Uscita stabilizzata. A richiesta alimentazione a 230VDC.

- Multicurrent LED Driver 1-10V**
- Driver for independent mounting - IP20 - Insulation class II
  - Output in steady current: 600÷2100mA, ± 5% settabile by DIP-Switches (see scheme)
  - QBOX110: 1-10V input. Control by 0-10V, on request
  - Output 12v 100mA for cooling fan
  - Input voltage: 110V ÷ 240V/AC - Steady output. On request, 230VDC input voltage



- Multicurrent LED-Treiber 1-10V**
- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationsklasse II
  - Ausgang in Konstantstrom 600÷2100mA, ±5% einsetzbar durch DIP-Switches (Sehen Schema hier unten)
  - QBOX110: 1-10V Eingang. Ausführung 0-10V, auf Anfrage
  - 12V 100mA Ausgang für Lüfter

- Speisung: 110V ÷ 240V/AC - Stabilisierter Ausgang. Auf Anfrage, Speisung auf 230VDC

- Alimentation LED courant multiple 1-10V**
- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II d'isolation
  - Sortie en courant constant 600÷2100mA, ±5% programmable avec DIP-Switch (voir schéma)
  - QBOX110: Entrée 1-10V. Sur demande, 0-10V.
  - Sortie 12V 100mA pour ventilateur
  - Alimentation: 110V ÷ 240V/AC - Sortie stabilisée. Sur demande, alimentation à 230VDC

- Controlador Led multicorrente con 1-10V**
- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
  - Salida de corriente constante 600÷2100mA, ±5% programable con DIP-SWITCH (ver diagrama)
  - QBOX110: Entrada 1-10V. Salida 0-10V, bajo pedido.
  - Salida de 12V 100 mA para el ventilador de refrigeración
  - Tensión de entrada: 110V ÷ 240V/AC - Salida constante. Bajo pedido, tensión de entrada a 230VDC

Po Max at 110-230VAC	Po Max at 230-250VAC	Io	1	2	3	4
24W	24W	600mA	○	○	○	○
28W	28W	700mA	●	○	○	○
32W	32W	800mA	●	○	○	○
36W	36W	900mA	●	○	○	○
40W	40W	1000mA	●	○	○	○
40W	44W	1100mA	●	○	○	○
40W	48W	1200mA	●	○	○	○
40W	52W	1300mA	●	○	○	○
40W	56W	1400mA	●	○	○	○
40W	60W	1500mA	●	○	○	○
40W	60W	1600mA	●	○	○	○
40W	60W	1700mA	●	○	○	○
40W	60W	1800mA	●	○	○	○
40W	60W	1900mA	●	○	○	○
40W	60W	2000mA	●	○	○	○
40W	60W	2100mA	●	○	○	○

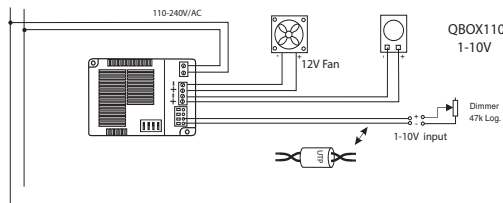

Part number	Vout LED			I Max	Uout	OUTPUT		Dimensions A x B x C
	Min	Max@230V	Max@110V			Watt@230V	Watt@110V	
A40QBOX1100B	15	40	40	600-2100mA	48V	60W	45W	147 x 75 x 39

